

AC 46

Scotsman
Ice Systems

Eismaschine mit integriertem Speicher 25 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



CHARAKTERISTIKEN

- Robustes Edelstahlgehäuse. Einfache und zuverlässige elektromechanische Steuerung.
- Front-Luftstrom (nur luftgekühltes Modell) für Einbau-Installation.
- Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter, herausnehmbar und waschbar (nur luftgekühlte Version).
- Einfacher Frontpanelzugang.
- Ergonomisch gestalteter Behälterzugang, mit verschwindender Klappe.
- Gedämpftes Tür-Schließ-System.
- Wassersystem geschützt durch patentiertes Anti-Kalk-System.
- AgION antimikrobielles Mittel in Kunststoffteile eingebettet.
- Standfüße sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.



AC M 46
Mittlerer Eiskegel 20 g
Ø 30 x H 34 mm

KONDENSATOR SYSTEM

Luftgekühlt
Wassergekühlt

KÄLTEMITTEL

R134a

BEHÄLTERKAPAZITÄT

9 kg

SPANNUNG V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

BETRIEBSBEDINGUNGEN

	Minimum	Maximum
Lufttemperatur	10	43
Wassertemperatur	5	38
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische Spannung	-10%	+10%

ZERTIFIZIERUNG



WICHTIGER HINWEIS: Diese Dokumentation dient nur zu Informationszwecken. Die technischen Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.hibu-eismaschinen.de

Eismaschine mit integriertem Speicher 25 kg Tagesleistung

3 Oktober 2020




AC 46

Eismaschine mit integriertem Speicher 25 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:

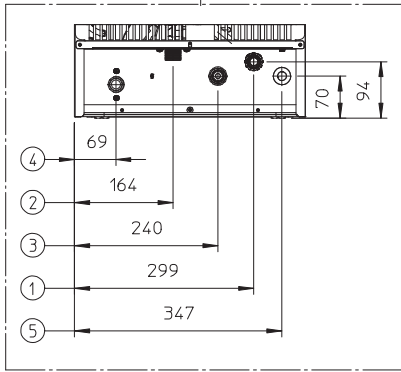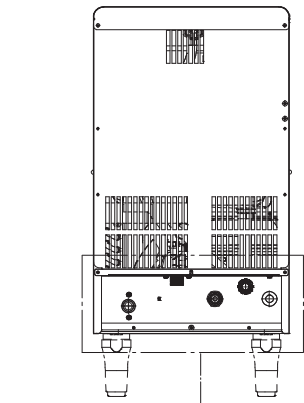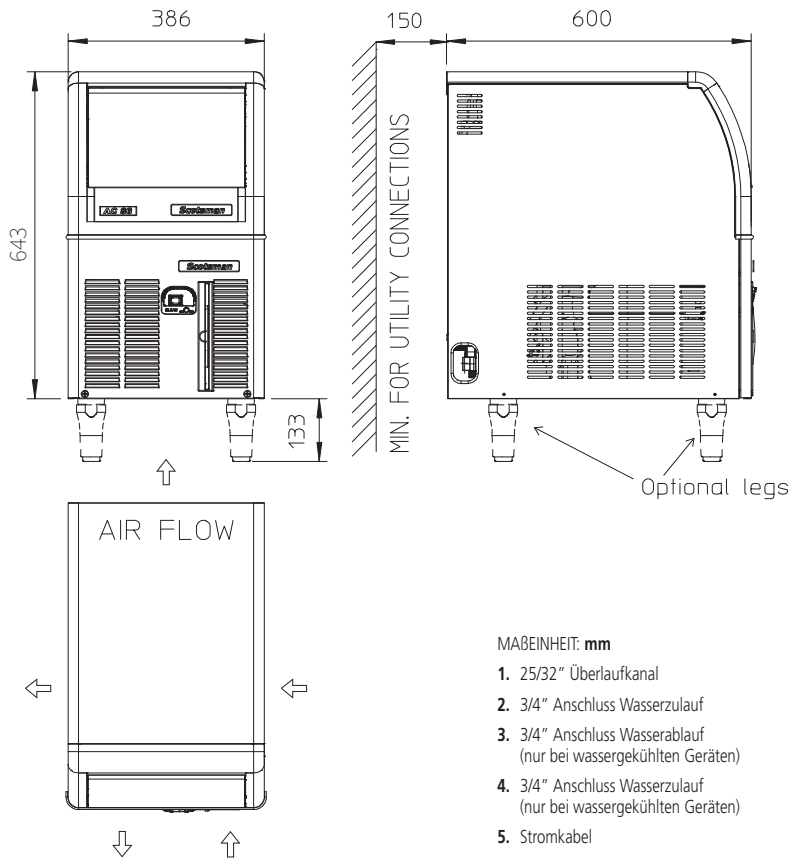

PRODUKTMAB				VERSANDDATEN							
Maße (B x T x H)		386 x 600 x 645 mm		Karton (B x T x H)		460 x 670 x 760 mm					
Nettogewicht		35 kg		Gewicht		42 kg					
		24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			Energieverbrauch*		Wasser verbrauch*	Sofortlei- stung	Kompressor	Schaltungs- drähte	Sicherungs- größe
Modell	Spannung	10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
ACM 46 AS	230/50/1	25	23	19	40.8	8.0	3.2	350	800	3 x 1.5	10
ACM 46 WS	230/50/1	25	23	21	31.0	6.5	27.3	350	800	3 x 1.5	10
ACM 46 AS	230/60/1	25	24	20	42.3	8.3	3.4	450	900	3 x 1.5	10
ACM 46 WS	230/60/1	25	24	20	42.3	8.3	27.3	450	900	3 x 1.5	10

(*) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur