

AC 56

Eismaschine mit integriertem Speicher 32 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



CHARAKTERISTIKEN

- Robustes Edelstahlgehäuse. Einfache und zuverlässige elektromechanische Steuerung.
- Front-Luftstrom (nur luftgekühltes Modell) für Einbau-Installation.
- Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter, herausnehmbar und waschbar (nur luftgekühlte Version).
- Einfacher Frontpanelzugang.
- Ergonomisch gestalteter Behälterzugang, mit verschwindender Klappe.
- Gedämpftes Tür-Schließ-System.
- Wassersystem geschützt durch patentiertes Anti-Kalk-System.
- AgION antimikrobielles Mittel in Kunststoffteile eingebettet.
- Standfüße sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.



AC L 56
Großer Eiskegel 39 g
Ø 38 x H 41 mm



AC M 56
Mittlerer Eiskegel 20 g
Ø 30 x H 34 mm



AC S 56
Kleiner Eiskegel 8 g
Ø 21 x H 25 mm

KONDENSATOR SYSTEM

Luftgekühlt
Wassergekühlt

KÄLTEMITTEL

R134a

SPANNUNG V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

BEHÄLTERKAPAZITÄT

12 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



BETRIEBSBEDINGUNGEN

	Minimum	Maximum
Lufttemperatur	10	43
Wassertemperatur	5	38
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische Spannung	-10%	+10%

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.


www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.hibu-eismaschinen.de

Eismaschine mit integriertem Speicher 32 kg Tagesleistung

AC 56

Eismaschine mit integriertem Speicher 32 kg Tagesleistung

Modell #:
Projekt:
Anzahl:

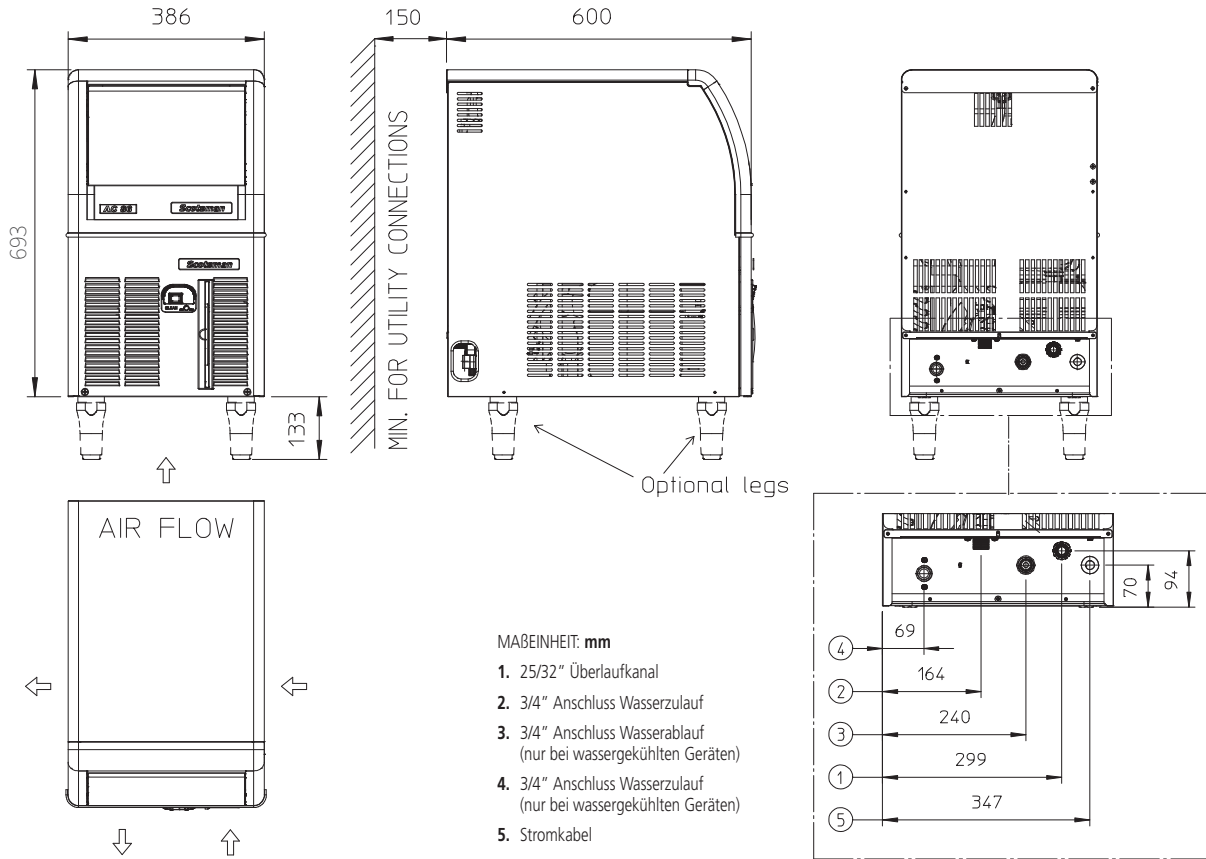

PRODUKTMAB	VERSANDDATEN
Maße (B x T x H) 386 x 600 x 695 mm	Karton (B x T x H) 460 x 670 x 810 mm
Nettogewicht 36 kg	Gewicht 43 kg

Modell	Spannung	24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			Energieverbrauch*		Wasser verbrauch*	Sofortlei- stung	Kompressor	Schaltungs- drähte	Sicherungs- größe
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h					
ACL 56 AS	230/50/1	31	30	23	33.1	7.6	4.2	400	800	3 x 1.5	10
ACL 56 WS	230/50/1	31	30	23	33.1	7.6	20.2	400	800	3 x 1.5	10
ACM 56 AS	230/50/1	32	31	24	33.0	7.9	3.8	400	800	3 x 1.5	10
ACM 56 WS	230/50/1	33	31	27	26.0	7.0	20.2	400	800	3 x 1.5	10
ACS 56 AS	230/50/1	25	24	19	38.6	7.1	3.1	400	800	3 x 1.5	10
ACS 56 WS	230/50/1	25	24	19	38.6	7.1	20.2	400	800	3 x 1.5	10
ACM 56 AS	230/60/1	35	34	27	32.3	8.6	4.4	470	900	3 x 1.5	10
ACM 56 WS	230/60/1	35	34	27	32.3	8.6	20.2	470	900	3 x 1.5	10

(*) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur

Eismaschine mit integriertem Speicher 32 kg Tagesleistung