

AF 103 XSafe

Eismaschine mit integriertem Speicher 120 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



CHARAKTERISTIKEN

- Produziert Eisflocken (25% Restwassergehalt)
- Elektronische Kontrollüberwachung mit Fehleranzeige (LED) zur frühzeitigen Meldung und Fehlerdiagnose.
- Externe Komponenten aus korrosionsbeständigem Edelstahl für optimale Ästhetik durch hervorragende Passform und Verarbeitung.
- Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür: Einmaliges Berühren öffnet die Klappe und erleichtert dem Barkeeper seine Arbeit.
- Zugang von vorne für vereinfachte Wartung.
- Luftzufuhr an der Vorderseite der Maschine für Einbauinstallationen.
- XSafe: Integrierte, natürliche Hygienevorrichtung im Innern der Maschine, die 24/7 arbeitet und für mehr Sicherheit und Sterilität sorgt.



AF 103
Flockeneisbereiter
Restwassergehalt 25%

KONDENSATOR SYSTEM

Luftgekühlt
Wassergekühlt

KÄLTEMITTEL

R134a

SPANNUNG V/Hz/Ph

230/50/1
230/60/1

BEHÄLTERKAPAZITÄT

30 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



BETRIEBSBEDINGUNGEN

	Minimum	Maximum
Lufttemperatur	10	43
Wassertemperatur	5	38
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische Spannung	-10%	+10%

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.hibu-eismaschinen.de

Eismaschine mit integriertem Speicher 120 kg Tagesleistung




AF 103 XSafe

Scotsman
Ice Systems


Eismaschine mit integriertem Speicher 120 kg Tagesleistung

Modell #:
Projekt:
Anzahl:

Eismaschine mit integriertem Speicher 120 kg Tagesleistung

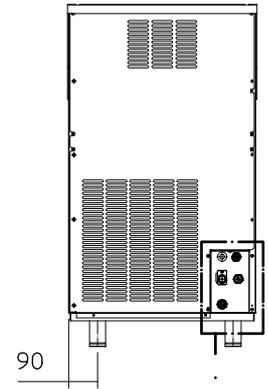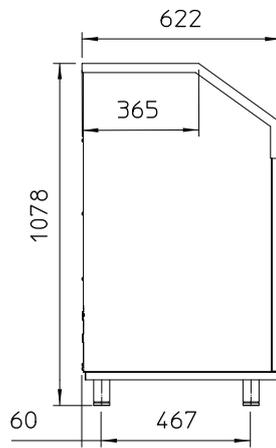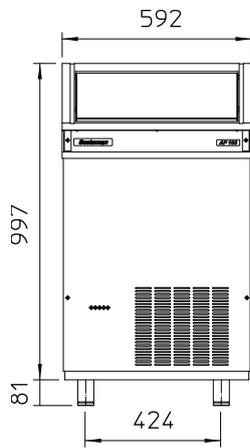


AIR FLOW

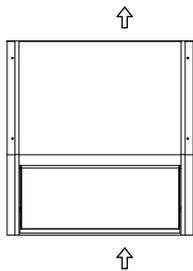

MAßEINHEIT: mm

1. 13/16" Anschluss Wasserablauf
2. 3/4" Anschluss Wasserzulauf
3. 3/4" Anschluss Wasserablauf (nur wassergekühlte Version)
4. 3/4" Anschluss Wasserzulauf (nur wassergekühlte Version)
5. Anschlusskabel

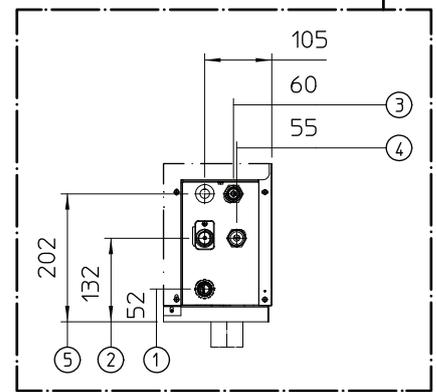

PRODUKTMAB		VERSANDDATEN									
Maße (B x T x H)	592 x 622 x 1078 mm	Karton (B x T x H)	670 x 690 x 1180 mm								
Nettogewicht	66 kg	Gewicht	74 kg								
Modell	Spannung	24-Stunden Eisproduktion kg			Energieverbrauch*		Wasser	Sofort	Kompressor	Schaltungs	Sicherungs
		°C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			kWh/	kWh/	verbrauch*	leistung	W	drähte	größe
		10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	100 kg	24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
AF 103 AS	230/50/1	120	120	93	12.1	11.5	4.2	550	1200	3 x 1.5	10
AF 103 WS	230/50/1	110	108	90	11.8	10.5	32.0	440	1200	3 x 1.5	10
AF 103 AS	230/60/1	131	123	97	12.0	12.0	4.0	540	1400	3 x 1.5	10

(*) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur