

EC 226 XSafe

Eismaschine mit integriertem Speicher 145 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



CHARAKTERISTIKEN

- Produziert individuelle, kristallklare und feste Eiskegel
- Widerstandsfähiges Edelstahlgehäuse. Computergestützte Steuerung für die fortgeschrittene Fehlerdiagnose.
- Luftstrom an der Vorderseite der Maschine (nur luftgekühlte Version) für Einbauinstallation.
- Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter: Einfach zu entfernen und zu reinigen (nur luftgekühlte Version)
- Reinigungsbenachrichtigung: Zeigt durch Blinken an, wenn der Filter gereinigt werden muss.
- Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür: Einmaliges Berühren öffnet die Tür und erleichtert die Eisentnahme.
- PWD - Wasserablaufsystem: Das System pumpt Rest- und Abwasser über eine Distanz von 15 Metern ab. Auch eine Installation bei nicht bodenbündigem Abfluss (dieser darf bis zu 1,70 m höher liegen als die Maschine) ist möglich.
- XSafe: natürliches Hygienesystem, das in der Eismaschine integriert ist und automatisch rund um die Uhr arbeitet, um das Gerät sauber und sicher zu halten.



EC L 226
Großer Eiskegel 39 g
Ø 38 x H 41 mm



EC M 226
Mittlerer Eiskegel 20 g
Ø 30 x H 34 mm



EC S 226
Kleiner Eiskegel 8 g
Ø 21 x H 25 mm

KONDENSATOR SYSTEM

Luftgekühlt
Wassergekühlt

KÄLTEMITTEL

R404A
R452A

SPANNUNG V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

BEHÄLTERKAPAZITÄT

70 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | Minimum | Maximum |
|----------------------|----------------|----------------|
| Lufttemperatur | 10 | 43 |
| Wassertemperatur | 5 | 38 |
| Wasserdruck | 1 bar (14 psi) | 5 bar (70 psi) |
| Elektrische Spannung | -10% | +10% |

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.hibu-eismaschinen.de





Eismaschine mit integriertem Speicher 145 kg Tagesleistung

EC 226 XSafe

Eismaschine mit integriertem Speicher 145 kg Tagesleistung


| |
|-----------|
| Modell #: |
| Projekt: |
| Anzahl: |

Eismaschine mit integriertem Speicher 145 kg Tagesleistung

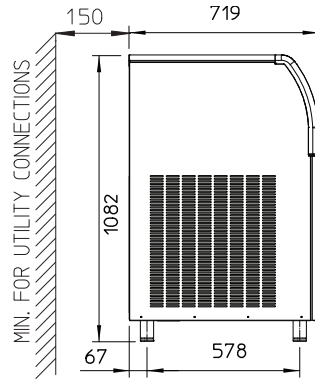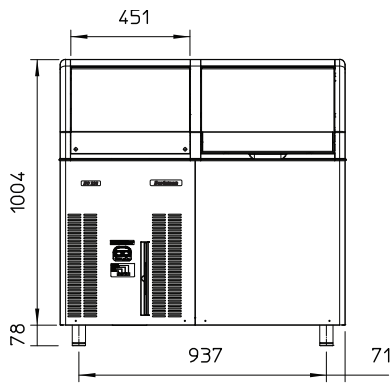

MAßEINHEIT: mm

1. 3/4" Wasserauslauf
2. 3/4" Wasseranschluss
3. 3/4" Anschluss Wasserablauf (nur bei wassergekühlten Geräten)
4. 3/4" Anschluss Wasserzulauf (nur bei wassergekühlten Geräten)
5. Stromkabel

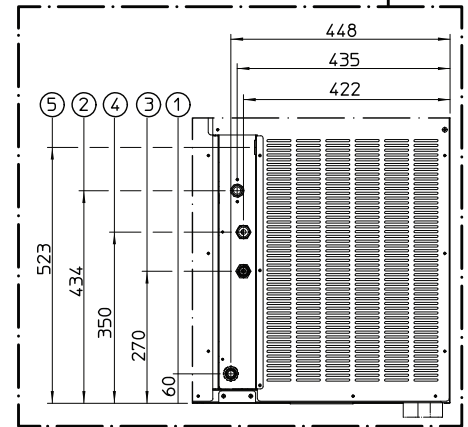

| PRODUKTMAB | | VERSANDDATEN | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------|
| Maße (B x T x H) | 1078 x 719 x 1082 mm | Karton (B x T x H) | 1150 x 780 x 1160 mm | | | | | | | | |
| Nettogewicht | 98 kg | Gewicht | 112 kg | | | | | | | | |
| Modell | Spannung | 24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur | | | Energieverbrauch* | | Wasser verbrauch* | Sofortlei- stung | Kompressor | Schaltungs- drähte | Sicherungs- größe |
| | | 10°C/10°C kg | 21°C/10°C kg | 32°C/21°C kg | kWh/ 100 kg | kWh/ 24h | l/h | W | W | No. x Ømm ² | A |
| ECL 226 AS | 230/50/1 | 134 | 128 | 101 | 23.6 | 23.7 | 11.3 | 1150 | 2650 | 3 x 1.5 | 16 |
| ECL 226 WS | 230/50/1 | 150 | 130 | 100 | 15.0 | 19.5 | 141.7 | 800 | 2650 | 3 x 1.5 | 16 |
| ECM 226 AS | 230/50/1 | 145 | 142 | 110 | 22.0 | 24.2 | 13.8 | 1150 | 2650 | 3 x 1.5 | 16 |
| ECM 226 WS | 230/50/1 | 150 | 147 | 130 | 14.8 | 19.2 | 139.2 | 800 | 2650 | 3 x 1.5 | 16 |
| ECS 226 AS | 230/50/1 | 155 | 152 | 100 | 25.6 | 25.6 | 17.0 | 1500 | 2571 | 3 x 1.5 | 10 |
| ECM 226 AS | 230/60/1 | 145 | 142 | 110 | 25.6 | 28.1 | 15.8 | 1150 | 3100 | 3 x 1.5 | 16 |

(*) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur