

# EC 46 XSafe

## Eismaschine mit integriertem Speicher 25 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



### CHARAKTERISTIKEN

- Produziert individuelle, kristallklare und feste Eiskegel
- Widerstandsfähiges Edelstahlgehäuse. Einfache und zuverlässige elektromechanische Steuerung.
- Luftstrom an der Vorderseite der Maschine (nur luftgekühlte Version) für Einbauinstallation.
- Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter: Einfach zu entfernen und zu reinigen (nur luftgekühlte Version)
- Reinigungsbenachrichtigung: Zeigt durch Blinken an, wenn der Filter gereinigt werden muss.
- Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür: Einmaliges Berühren öffnet die Tür und erleichtert die Eisentnahme.
- Wasserkreislauf ist durch ein patentiertes Anti-Kalk-System geschützt.
- PWD - Wasserablaufsystem: Das System pumpt Rest- und Abwasser über eine Distanz von 15 Metern ab. Auch eine Installation bei nicht bodenbündigem Abfluss (dieser darf bis zu 1,70 m höher liegen als die Maschine) ist möglich.
- Standfüße sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.



EC M 46  
Mittlerer Eiskegel 20 g  
Ø 30 x H 34 mm

### KONDENSATOR SYSTEM

Luftgekühlt  
Wassergekühlt

### KÄLTEMITTEL

R134a

### BEHÄLTERKAPAZITÄT

9 kg

### SPANNUNG V/Hz/ph

230/50/1  
230/60/1

### ZERTIFIZIERUNGEN



### BETRIEBSBEDINGUNGEN

	Minimum	Maximum
Lufttemperatur	10	43
Wassertemperatur	5	38
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische Spannung	-10%	+10%

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.

[www.scotsman-ice.it](http://www.scotsman-ice.it)  
[www.scotsman-ice.com](http://www.scotsman-ice.com)  
[www.hibu-eismaschinen.de](http://www.hibu-eismaschinen.de)





Eismaschine mit integriertem Speicher 25 kg Tagesleistung

# EC 46 XSafe

## Eismaschine mit integriertem Speicher 25 kg Tagesleistung


Modell #:
Projekt:
Anzahl:

Eismaschine mit integriertem Speicher 25 kg Tagesleistung

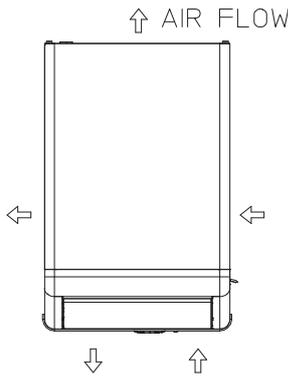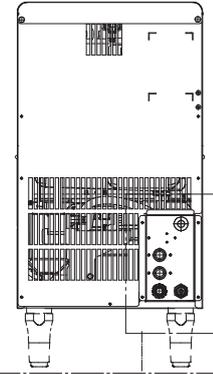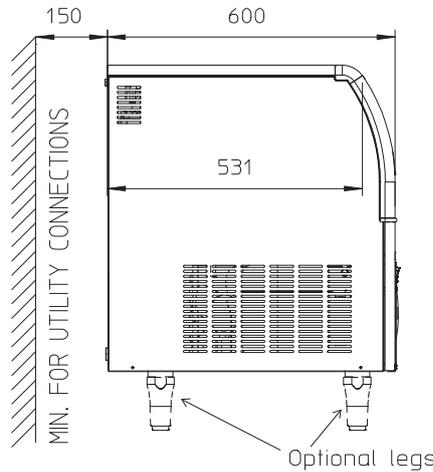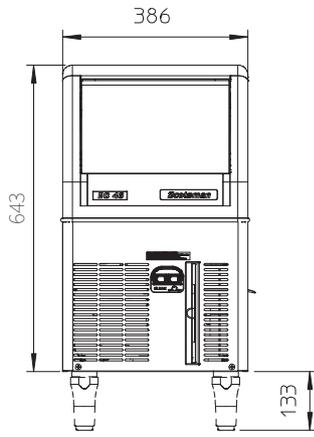

MAßEINHEIT: mm

- 12/16" Wasserauslauf
- 3/4" Anschluss Wasserzulauf
- 3/4" Anschluss Wasserablauf (nur bei wassergekühlten Geräten)
- 3/4" Anschluss Wasserzulauf (nur bei wassergekühlten Geräten)
- Stromkabel

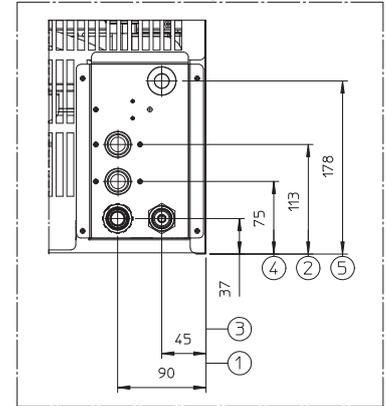

PRODUKTMAB		VERSANDDATEN									
Maße (B x T x H)		386 x 600 x 645 mm		Karton (B x T x H)		460 x 670 x 760 mm					
Nettogewicht		37 kg		Gewicht		44 kg					
Modell	Spannung	24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			Energieverbrauch*		Wasser verbrauch*	Sofortlei- stung	Kompressor	Schaltungs- drähte	Sicherungs- größe
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
ECM 46 AS	230/50/1	25	23	19	40.8	8.0	3.2	350	800	3 x 1.5	10
ECM 46 WS	230/50/1	25	23	21	31.0	6.5	27.3	350	800	3 x 1.5	10
ECM 46 AS	230/60/1	25	24	20	42.3	8.3	3.4	450	900	3 x 1.5	10

(\*) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur