

EC 56 XSafe

Eismaschine mit integriertem Speicher 32 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



CHARAKTERISTIKEN

- Produziert individuelle, kristallklare und feste Eiskegel
- Widerstandsfähiges Edelstahlgehäuse. Einfache und zuverlässige elektromechanische Steuerung.
- Luftstrom an der Vorderseite der Maschine (nur luftgekühlte Version) für Einbauinstallation.
- Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter: Einfach zu entfernen und zu reinigen (nur luftgekühlte Version)
- Reinigungsbenachrichtigung: Zeigt durch Blinken an, wenn der Filter gereinigt werden muss.
- Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür: Einmaliges Berühren öffnet die Tür und erleichtert die Eisentnahme.
- Wasserkreislauf ist durch ein patentiertes Anti-Kalk-System geschützt.
- PWD - Wasserablaufsystem: Das System pumpt Rest- und Abwasser über eine Distanz von 15 Metern ab. Auch eine Installation bei nicht bodenbündigem Abfluss (dieser darf bis zu 1,70 m höher liegen als die Maschine) ist möglich.
- Standfüße sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.



EC L 56
Großer Eiskegel 39 g
Ø 38 x H 41 mm



EC M 56
Mittlerer Eiskegel 20 g
Ø 30 x H 34 mm



EC S 56
Kleiner Eiskegel 8 g
Ø 21 x H 25 mm

KONDENSATOR SYSTEM

Luftgekühlt
Wassergekühlt

KÄLTEMITTEL

R134a

SPANNUNG V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

BEHÄLTERKAPAZITÄT

12 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



BETRIEBSBEDINGUNGEN

	Minimum	Maximum
Lufttemperatur	10	43
Wassertemperatur	5	38
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische Spannung	-10%	+10%

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.hibu-eismaschinen.de





Eismaschine mit integriertem Speicher 32 kg Tagesleistung

EC 56 XSafe

Eismaschine mit integriertem Speicher 32 kg Tagesleistung


Modell #:
Projekt:
Anzahl:

Eismaschine mit integriertem Speicher 32 kg Tagesleistung

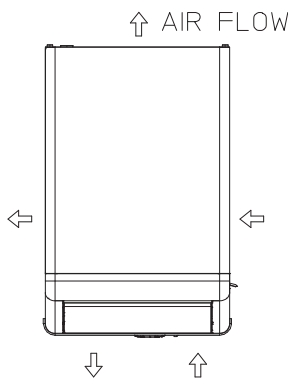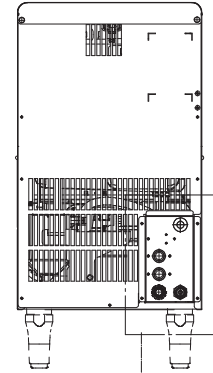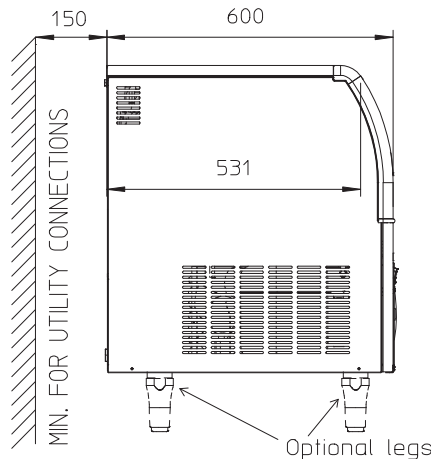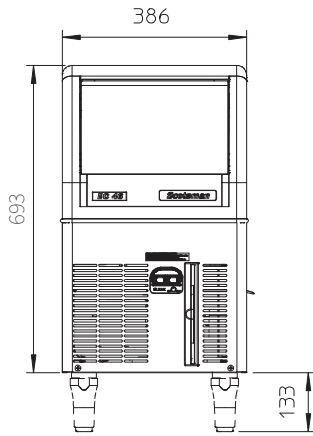

MAßEINHEIT: mm

1. 12/16" Wasserauslauf
2. 3/4" Anschluss Wasserzulauf
3. 3/4" Anschluss Wasserablauf (nur bei wassergekühlten Geräten)
4. 3/4" Anschluss Wasserzulauf (nur bei wassergekühlten Geräten)
5. Stromkabel

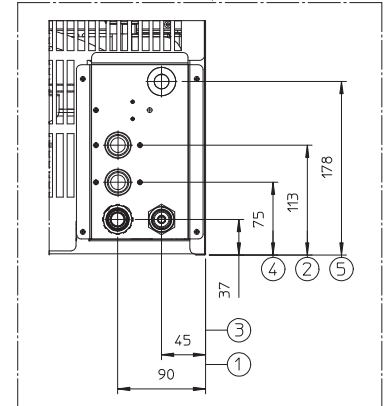

PRODUKTMAB		VERSANDDATEN	
Maße (B x T x H)	386 x 600 x 695 mm	Karton (B x T x H)	460 x 670 x 810 mm
Nettogewicht	38 kg	Gewicht	45 kg

Modell	Spannung	24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			Energieverbrauch*		Wasser verbrauch*	Sofortlei- stung W	Kompressor W	Schaltungs- drähte No. x Ømm²	Sicherungs- größe A
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h				
ECL 56 AS	230/50/1	31	30	23	33.1	7.6	4.2	400	800	3 x 1.5	10
ECL 56 WS	230/50/1	31	30	23	33.1	7.6	81.2	400	800	3 x 1.5	10
ECM 56 AS	230/50/1	32	31	24	33.0	7.9	3.8	400	800	3 x 1.5	10
ECM 56 WS	230/50/1	33	31	27	26.0	7.0	20.2	400	800	3 x 1.5	10
ECS 56 AS	230/50/1	25	24	19	38.6	7.1	3.1	400	800	3 x 1.5	10
ECL 56 AS	230/60/1	35	34	27	32.3	8.6		470	900	3 x 1.5	10
ECL 56 WS	230/60/1	31	30	23	33.1	7.6	81.2	400	800	3 x 1.5	10
ECM 56 AS	230/60/1	35	34	27	32.3	8.6	20.2	470	900	3 x 1.5	10

(*) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur