

EC 86 XSafe

Eismaschine mit integriertem Speicher 38 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



CHARAKTERISTIKEN

- Produziert individuelle, kristallklare und feste Eiskegel
- Widerstandsfähiges Edelstahlgehäuse. Einfache und zuverlässige elektromechanische Steuerung.
- Luftstrom an der Vorderseite der Maschine (nur luftgekühlte Version) für Einbauinstallation.
- Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter: Einfach zu entfernen und zu reinigen (nur luftgekühlte Version)
- Reinigungsbenachrichtigung: Zeigt durch Blinken an, wenn der Filter gereinigt werden muss.
- Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür: Einmaliges Berühren öffnet die Tür und erleichtert die Eisentnahme.
- Wasserkreislauf ist durch ein patentiertes Anti-Kalk-System geschützt.
- PWD - Wasserablaufsystem: Das System pumpt Rest- und Abwasser über eine Distanz von 15 Metern ab. Auch eine Installation bei nicht bodenbündigem Abfluss (dieser darf bis zu 1,70 m höher liegen als die Maschine) ist möglich.
- XSafe: natürliches Hygienesystem, das in der Eismaschine integriert ist und automatisch rund um die Uhr arbeitet, um das Gerät sauber und sicher zu halten.



EC L 86
Großer Eiskegel 39 g
Ø 38 x H 41 mm



EC M 86
Mittlerer Eiskegel 20 g
Ø 30 x H 34 mm



EC S 86
Kleiner Eiskegel 8 g
Ø 21 x H 25 mm

KONDENSATOR SYSTEM

Luftgekühlt
Wassergekühlt

KÄLTEMITTEL

R134a

SPANNUNG V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

BEHÄLTERKAPAZITÄT

19 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



BETRIEBSBEDINGUNGEN

	Minimum	Maximum
Lufttemperatur	10	43
Wassertemperatur	5	38
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische Spannung	-10%	+10%

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.hibu-eismaschinen.de


Eismaschine mit integriertem Speicher 38 kg Tagesleistung

EC 86 XSafe

Eismaschine mit integriertem Speicher 38 kg Tagesleistung

Modell #:
Projekt:
Anzahl:

Eismaschine mit integriertem Speicher 38 kg Tagesleistung

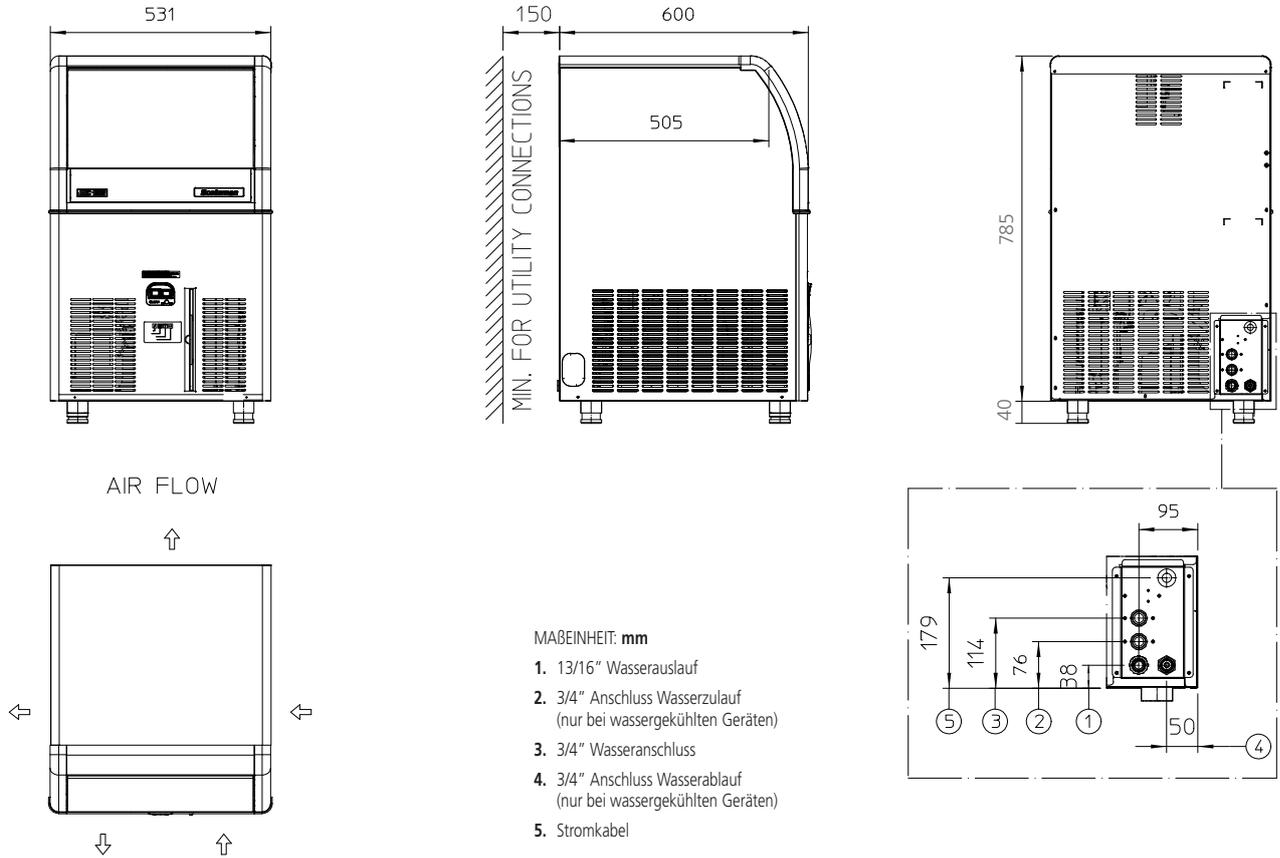

PRODUKTMAB		VERSANDDATEN	
Maße (B x T x H)	531 x 600 x 825 mm	Karton (B x T x H)	600 x 670 x 890 mm
Nettogewicht	46 kg	Gewicht	53 kg

Modell	Spannung	24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			Energieverbrauch*		Wasser verbrauch*	Sofortlei- stung	Kompressor	Schaltungs- drähte	Sicherungs- größe
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h					
ECL 86 AS	230/50/1	36	34	27	37.4	10.1	5.0	550	1200	3 x 1.5	10
ECL 86 WS	230/50/1	37	36	30	29.2	8.6	50.8	400	1200	3 x 1.5	10
ECM 86 AS	230/50/1	38	37	31	31.0	9.4	6.0	480	1200	3 x 1.5	10
ECM 86 WS	230/50/1	39	36	32	28.0	9.0	42.5	480	1200	3 x 1.5	10
ECS 86 AS	230/50/1	38	37	31	35.0	10.8	5.8	480	1200	3 x 1.5	10
ECM 86 AS	230/60/1	38	37	31	38.0	11.6	5.8	600	1400	3 x 1.5	10
ECM 86 WS	230/60/1	40	40	35	31.9	11.0	47.5	500	1400	3 x 1.5	10
ECS 86 AS	230/60/1	38	37	31	38.0	11.6	5.8	600	1400	3 x 1.5	10

(*) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur