

Eismaschine mit integriertem Speicher

200 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:

		CHARAKTERISTIKEN • Produziert Eisflocken (20% Restwassergehalt). Eisschaufelhalter sicher im Vorratsbehälter positioniert. • Robustes Edelstahlgehäuse. • Elektronische Steuerung mit erweiterter Fehlerdiagnose. • Luftzufuhr an der Vorderseite der Maschine (luftgekühlte Version) für Einbauinstallationen. • Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter zur einfachen Reinigung (luftgekühlte Version). Zugang von vorne für vereinfachte Wartung. • An-/Aus-Schalter an der Vorderseite für vereinfachten Zugriff. • Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür: Einmaliges Berühren öffnet die Klappe und erleichtert dem Barkeeper seine Arbeit. • PWD-Wasserablaufsystem: Das System pumpt Rest- und Abwasser über eine Distanz von 15 Metern ab. Auch eine Installation bei nicht bodenbündigem Abfluss ist möglich. • XSafe: Integrierte, natürliche Hygienevorrichtung im Innern der Maschine, die 24/7 arbeitet und für mehr Sicherheit und Sterilität sorgt.																
 EF 206 Flockeneisbereiter Restwassergehalt 25%	KONDENSATOR SYSTEM Luftgekühlt Wassergekühlt	BEHÄLTERKAPAZITÄT 60 kg																
	KÄLTEMITTEL R134a																	
	SPANNUNG V/Hz/Ph 230/50/1																	
ZERTIFIZIERUNGEN CE EAC WRAS APPROVED PRODUCT W ATEL K2001-100 100-20000 Global Mark.com.cn DVE agion SONCAP CERTIFIED LOA 		BETRIEBSBEDINGUNGEN <table><tr><td></td><td>Minimum</td><td>Maximum</td></tr><tr><td>Lufttemperatur</td><td>10</td><td>43</td></tr><tr><td>Wassertemperatur</td><td>5</td><td>38</td></tr><tr><td>Wasserdruck</td><td>1 bar (14 psi)</td><td>5 bar (70 psi)</td></tr><tr><td>Elektrische Spannung</td><td>-10%</td><td>+10%</td></tr></table>			Minimum	Maximum	Lufttemperatur	10	43	Wassertemperatur	5	38	Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)	Elektrische Spannung	-10%	+10%
	Minimum	Maximum																
Lufttemperatur	10	43																
Wassertemperatur	5	38																
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)																
Elektrische Spannung	-10%	+10%																
WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.		www.scotsman-ice.it www.scotsman-ice.com www.hibu-eismaschinen.de																





EF 206 XSafe

Eismaschine mit integriertem Speicher 200 kg Tagesleistung

Modell #:


Projekt:

Anzahl:

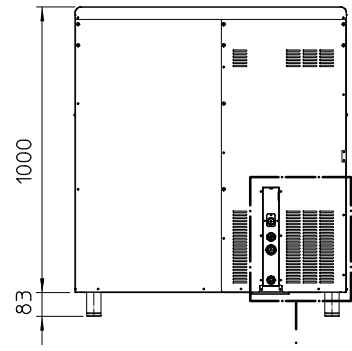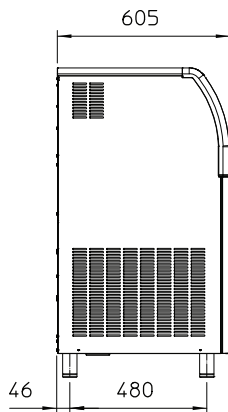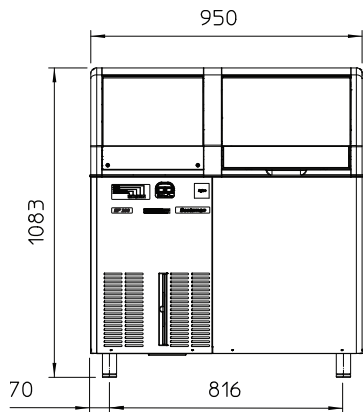

MAßEINHEIT: mm

1. 25/32" Anschluss Wasserablauf
2. 3/4" Anschluss Wasserzulauf
3. 3/4" Anschluss Wasserablauf (nur bei wassergekühlten Geräten)
4. 3/4" Anschluss Wasserzulauf (nur bei wassergekühlten Geräten)
5. Stromkabel

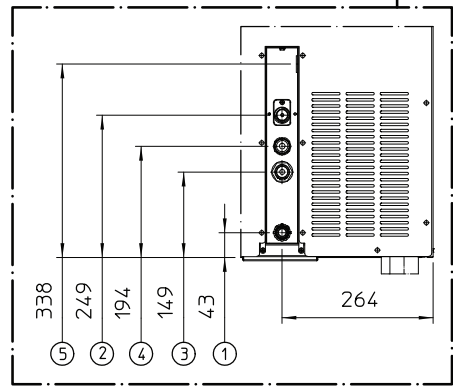

PRODUKTMAB			VERSANDDATEN			(*) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur					
Maße (B x T x H)			Karton (B x T x H)								
Nettogewicht			Gewicht								
950 x 605 x 1083 mm			1030 x 680 x 1170 mm								
79 kg			92 kg								
		24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			Energieverbrauch*		Wasser verbrauch*	Sofort leistung	Kompressor	Schaltungs drähte	Sicherungs größe
Modell	Spannung	10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
EF 206 AS	230/50/1	200	195	155	13.2	20.5	7.0	950	3400	3 x 1.5	10
EF 206 WS	230/50/1	205	200	178	10.7	19.0	68.0	800	3400	3 x 1.5	10