

MF 26 *XSafe*

Modulare Eismaschine 120 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



CHARAKTERISTIKEN

- Produziert Flockeneis bei einer Temperatur knapp unter 0°C, mit 25% Restwassergehalt.
- Edelstahlausführung, abgerundete Ecken für verbesserte Ästhetik und Ergonomie. Obere Abdeckung aus PS-Kunststoff.
- Rundum abnehmbare Seitenwände zur routinemäßigen Wartung und Instandhaltung.
- Robuster Verdampfer aus Edelstahl AISI 304. Schnecke ebenfalls aus Edelstahl (AISI 430).
- Hochmoderner Eisbrecher aus Speziallegierung.
- Wartungsarmes, selbstschmierendes Getriebe.
- Großer, hermetischer Kompressor.
- Elektronische Steuerplatine mit eigener Fehlerdiagnose und Störungshinweisen.
- XSafe: Integrierte, natürliche Hygienevorrichtung im Innern der Maschine, die 24/7 arbeitet und für mehr Sicherheit und Sterilität sorgt.



MF 26
Flockeneisbereiter
Restwassergehalt 25%

KONDENSATOR SYSTEM

Luftgekühlt
Wassergekühlt

KÄLTEMITTEL

R134a

SPANNUNG V/Hz/Ph

115/60/1
230/50/1
230/60/1

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER

Modell	Vorratsbehälter	kg
MF 26	✓ SB193	129
	✓ SB322	168
	CBT30EFSD SB393	181
	CBT30EFSD SB530	243
	CBT42EFSD SB550	252
	CBT48FMCD SB948	406
	● SIS300	137 + 73
	● SIS700	137 + 73

LEGENDE:

- ✓ : Perfekte Kombination Eismaschine und Vorratsbehälter
- : Entsprechender Ausschnitt für Eisrutsche vor Installation nötig
Adapter CBTxxxxxxx wird benötigt

ZERTIFIZIERUNGEN



BETRIEBSBEDINGUNGEN

	Minimum	Maximum
Lufttemperatur	10	43
Wassertemperatur	5	38
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische Spannung	-10%	+10%

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.hibu-eismaschinen.de

MF 26 *XSafe*


Modulare Eismaschine 120 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:

Modulare Eismaschine 120 kg Tagesleistung

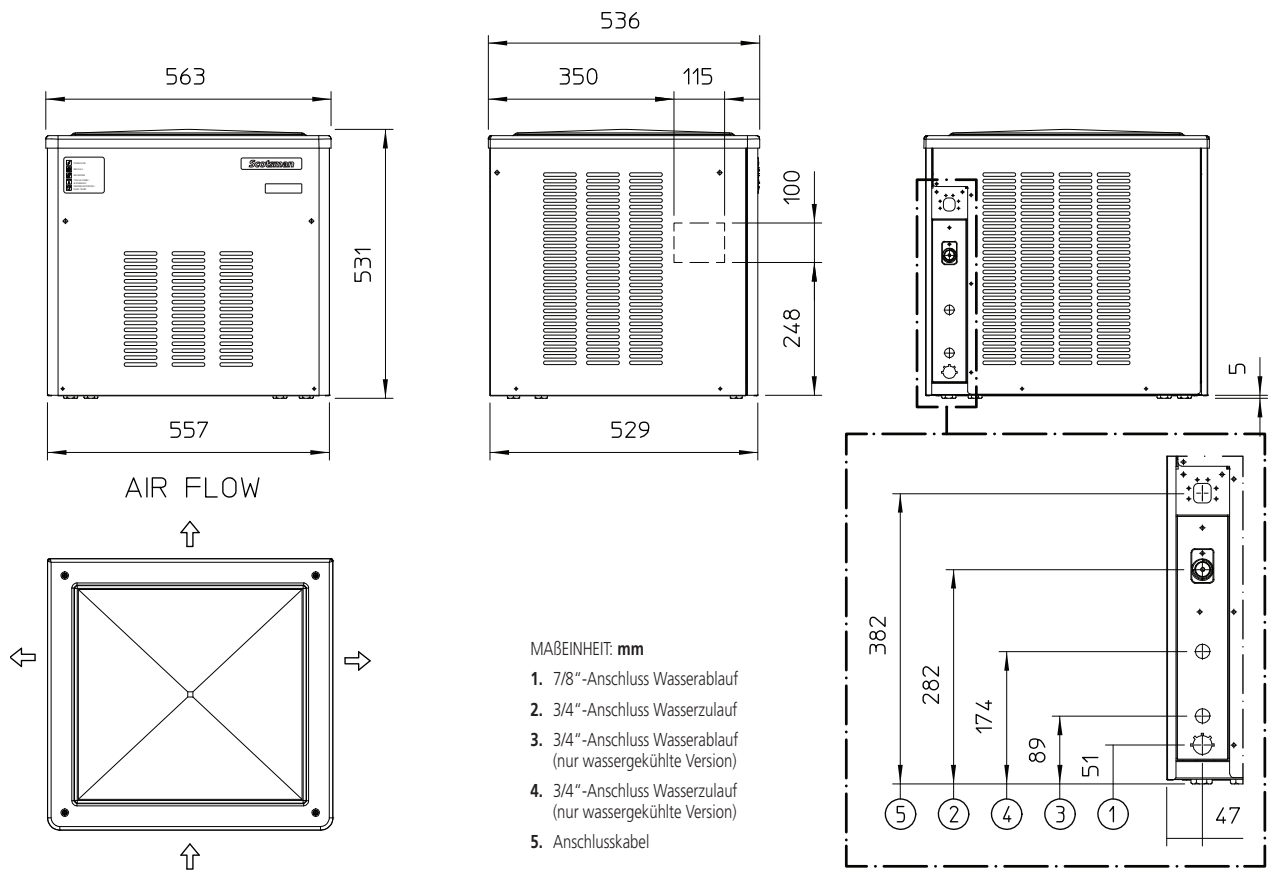

PRODUKTMAB		VERSANDDATEN									
Maße (B x T x H)		563 x 536 x 531 mm		Karton (B x T x H)		630 x 610 x 680 mm					
Nettogewicht		45 kg		Gewicht		52 kg					
Modell	Spannung	24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			Energieverbrauch*		Wasser verbrauch*	Sofort leistung	Kompressor	Schaltungs drähte	Sicherungs größe
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm ²	A
MF 26 AS	230/50/1	120	114	95	11.4	10.8	4.6	500	1300	3 x 1.5	10
MF 26 WS	230/50/1	120	114	95	10.0	9.5	29.0	400	1300	3 x 1.5	10
MF 26 AS	115/60/1	140	135	109	12.6	13.7	4.8	650	1400	3 x 1.5	10
MF 26 AS	230/60/1	120	114	95	11.4	10.8	4.6	500	1300	3 x 1.5	10
MF 26 WS	230/60/1	120	114	95	10.0	9.5	29.0	400	1300	3 x 1.5	10

(* Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur