

MF 46 XSafe

Modulare Eismaschine 320 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



CHARAKTERISTIKEN

- Hermetischer Kompressor. Schnecke und Gefrierzylinder (Verdampfer) aus Edelstahl. Ausgestattet mit elektronischer Steuerplatine.
- Eisbrecher aus speziell verstärkter Legierung, die einen höheren Extrusionsdruck ermöglicht, um eine trockene Eisqualität (85%) zu erzielen.
- Langlebige Edelstahlkugellager. Doppelter Schutz des Getriebemotors und der Schnecke durch elektronischen Rotationsensor und Antriebskupplung.
- Wasserstandsfühler zum Schutz vor Niedrigstand (Kältesystem/Getriebemotor). Optischer Sensor zur automatischen Abschaltung der Maschine bei Füllstand.
- Edelstahlausführung, abgerundete Ecken für verbesserte Ästhetik und Ergonomie.
- Rundum abnehmbare Seitenwände zur routinemäßigen Wartung und Instandhaltung.
- Obere Abdeckung aus PS-Kunststoff.
- Reduzierte Maße zur vereinfachten Installation.
- XSafe: Integrierte, natürliche Hygienevorrichtung im Innern der Maschine, die 24/7 arbeitet und für mehr Sicherheit und Sterilität sorgt.



MF 46
Superflocke
Restwassergehalt 15%

KONDENSATOR SYSTEM

Luftgekühlt
Wassergekühlt

KÄLTEMITTEL

R404A
R452A

SPANNUNG V/Hz/Ph

230/50/1
230/60/1

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER

Modell	Vorratsbehälter	kg
MF 46	CBT22EFCD	SB193 129
	CBT22EFCD	SB322 168
	CBT30EFSD	SB393 181
	CBT30EFSD	SB530 243
	CBT42EFSD	SB550 252
	CBT48FMCD	SB948 406
	CBT52FMCD	SB1025 478
	●	UBH1100 553
	●	SIS300 137 + 73
●	SIS700 318 + 73	

LEGENDE:

- ✓ : Perfekte Kombination Eismaschine und Vorratsbehälter
- : Entsprechender Ausschnitt für Eisrutsche vor Installation nötig
Adapter CBTxxxxxxx wird benötigt

ZERTIFIZIERUNGEN



BETRIEBSBEDINGUNGEN

	Minimum	Maximum
Lufttemperatur	10	43
Wassertemperatur	5	38
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische Spannung	-10%	+10%


WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.hibu-eismaschinen.de

MF 46 *XSafe*

Modulare Eismaschine 320 kg Tagesleistung

Modell #:
Projekt:
Anzahl:

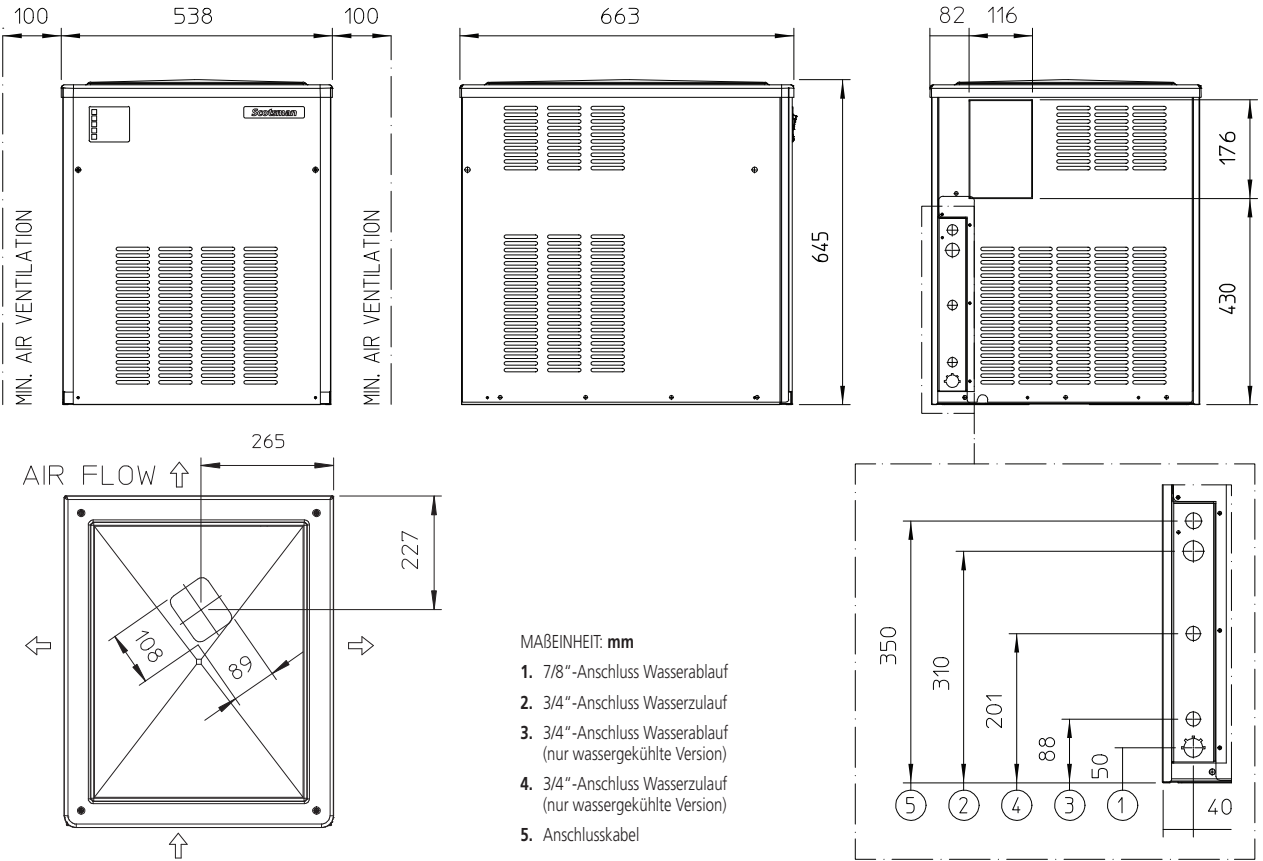

PRODUKTMAB		VERSANDDATEN									
Maße (B x T x H)	538 x 663 x 645 mm	Karton (B x T x H)	610 x 760 x 820 mm								
Nettogewicht	78 kg	Gewicht	87 kg								
		24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			Energieverbrauch*		Wasser verbrauch*	Sofort leistung	Kompressor	Schaltungs drähte	Sicherungs größe
Modell	Spannung	10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm ²	A
MF 46 AS	230/50/1	320	305	240	10.8	26.0	10.0	1200	2650	3 x 1.5	16
MF 46 WS	230/50/1	330	325	290	9.0	26.0	104.2	1200	2650	3 x 1.5	16
MF 46 AS	230/60/1	320	305	240	10.8	26.0	10.0	1200	2650	3 x 1.5	16
MF 46 WS	230/60/1	330	325	290	9.0	26.0	104.2	1200	2650	3 x 1.5	16

(*) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur

Modulare Eismaschine 320 kg Tagesleistung