

MF 56 XSafe

Modulare Eismaschine 600 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



CHARAKTERISTIKEN

- Hermetischer Kompressor. Schnecke und Gefrierzylinder (Verdampfer) aus Edelstahl. Ausgestattet mit elektronischer Steuerplatine.
- Eisbrecher aus speziell verstärkter Legierung, die einen höheren Extrusionsdruck ermöglicht, um eine trockene Eisqualität (85%) zu erzielen.
- Langlebige Edelstahlkugellager. Doppelter Schutz des Getriebemotors und der Schnecke durch elektronischen Rotationsensor und Antriebskupplung.
- Wasserstandsfühler zum Schutz vor Niedrigstand (Kältesystem/Getriebemotor). Optischer Sensor zur automatischen Abschaltung der Maschine bei Füllstand.
- Edelstahlausführung, abgerundete Ecken für verbesserte Ästhetik und Ergonomie.
- Rundum abnehmbare Seitenwände zur routinemäßigen Wartung und Instandhaltung.
- Obere Abdeckung aus PS-Kunststoff.
- Reduzierte Maße zur vereinfachten Installation.
- XSafe: Integrierte, natürliche Hygienevorrichtung im Innern der Maschine, die 24/7 arbeitet und für mehr Sicherheit und Sterilität sorgt.

KONDENSATOR SYSTEM

Luftgekühlt
Separat Kondensator
Wassergekühlt

KÄLTEMITTEL

R404A
R452A

SPANNUNG V/Hz/Ph

230/50/1
230/60/1
230/60/3
380/60/3N
400/50/3N

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER

Modell	Vorratsbehälter	kg
MF 56	CBT22EFCD SB193	129
	CBT22EFCD SB322	168
	CBT30EFSD SB393	181
	CBT30EFSD SB530	243
	CBT42EFSD SB550	252
	CBT48FMCD SB948	406
	CBT52FMCD SB1025	478
	● UBH1100	553
	● UBH1600	812
	● SIS300	137 + 73
● SIS700	318 + 73	

LEGENDE:

- ✓ : Perfekte Kombination Eismaschine und Vorratsbehälter
- : Entsprechender Ausschnitt für Eisrutsche vor Installation nötig
Adapter CBTxxxxxxx wird benötigt



MF 56
Superflocke
Restwassergehalt 15%

ZERTIFIZIERUNGEN



BETRIEBSBEDINGUNGEN

	Minimum	Maximum
Lufttemperatur	10	43
Wassertemperatur	5	38
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische Spannung	-10%	+10%

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.


www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.hibu-eismaschinen.de

MF 56 *xSafe*

Modulare Eismaschine 600 kg Tagesleistung

Modell #:
Projekt:
Anzahl:

Modulare Eismaschine 600 kg Tagesleistung

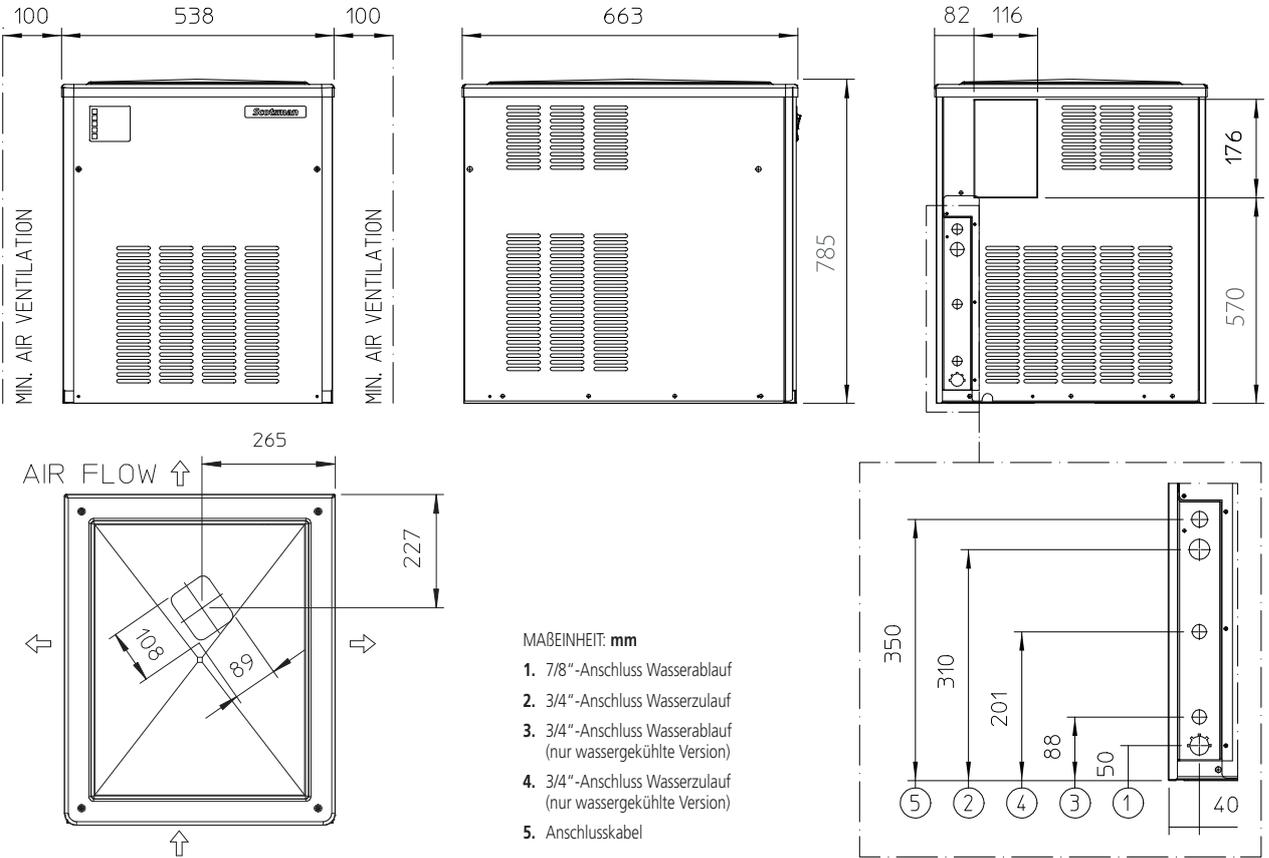

PRODUKTMAB		VERSANDDATEN									
Maße (B x T x H)		538 x 663 x 794 mm		Karton (B x T x H)		610 x 760 x 960 mm					
Nettogewicht		94 kg		Gewicht		103 kg					
Modell	Spannung	24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			Energieverbrauch*		Wasser verbrauch*	Sofort leistung	Kompressor	Schaltungs drähte	Sicherungs größe
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h					
MF 56 AS	230/50/1	600	590	520	8.6	45.0	21.7	2000	5000	3 x 1.5	16
MF 56 ASR	230/50/1	640	605	480	11.0	52.8	21.1	2300	2000	3 x 1.5	16
MF 56 WS	230/50/1	600	590	520	7.6	45.0	187.5	2000	5000	3 x 1.5	16
MF 56 AS	400/50/3N	600	544	440	12.3	54.0	19.0	2500	2250	5 x 1.5	10
MF 56 WS	400/50/3N	620	600	520	9.2	48.0	315.0	2200	2250	5 x 1.5	10
MF 56 AS	230/60/1	600	590	520	8.6	45.0	21.7	2000	5000	3 x 1.5	16
MF 56 ASR	230/60/1	600	590	520	8.6	45.0	21.7	2000	5000	3 x 1.5	16
MF 56 WS	230/60/1	600	590	520	8.0	44.8	187.5	1850	5900	3 x 1.5	16
MF 56 AS	230/60/3	600	590	520	8.6	45.0	21.7	2000	5000	4 x 2.5	16
MF 56 ASR	380/60/3N	600	590	520	8.4	42.0	21.7	1900	5000	5 x 1.5	16

(*) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur