

MF 58 XSafe

Modulare Eismaschine 600 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



CHARAKTERISTIKEN

- Das Gerät wird nur mit Verdampfer geliefert und muss an einen Separatkondensator oder eine zentrale Kälteanlage angeschlossen werden.
- Wasserstandsfühler zum Schutz vor Niedrigstand (Kältesystem/Getriebemotor). Optischer Sensor zur automatischen Abschaltung der Maschine bei Füllstand.
- Schnecke und Gefrierzylinder (Verdampfer) aus Edelstahl. Ausgestattet mit elektronischer Steuerplatine.
- Edelstahlausführung, abgerundete Ecken für verbesserte Ästhetik und Ergonomie.
- Eisbrecher aus speziell verstärkter Legierung, die einen höheren Extrusionsdruck ermöglicht, um eine trockene Eisqualität (85%) zu erzielen.
- Langlebige Edelstahlkugellager. Obere Abdeckung aus PS-Kunststoff.
- Doppelter Schutz des Getriebemotors und der Schnecke durch elektronischen Rotationssensor und Antriebskupplung.
- Rundum abnehmbare Seitenwände zur routinemäßigen Wartung und Instandhaltung. Reduzierte Maße zur vereinfachten Installation.
- XSafe: Integrierte, natürliche Hygienevorrichtung im Innern der Maschine, die 24/7 arbeitet und für mehr Sicherheit und Sterilität sorgt.



MF 58
Superflocke
Restwassergehalt 15%

KONDENSATOR SYSTEM

SPLIT

KÄLTEMITTEL

R452A

SPANNUNG V/Hz/Ph

230/50/1

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER

Modell	Vorratsbehälter	kg	
MF 58	CBT30EFSD	SB393	181
	CBT30EFSD	SB530	243
	CBT42EFSD	SB550	252
	CBT48FMCD	SB948	406
	CBT52FMCD	SB1025	478
	●	UBH1100	553
	●	UBH1600	812
	●	SIS700	318 + 73

LEGENDE:

- ✓ : Perfekte Kombination Eismaschine und Vorratsbehälter
- : Entsprechender Ausschnitt für Eisrutsche vor Installation nötig
Adapter CBTxxxxxxx wird benötigt

ZERTIFIZIERUNGEN



BETRIEBSBEDINGUNGEN

	Minimum	Maximum
Lufttemperatur	10	43
Wassertemperatur	5	38
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische Spannung	-10%	+10%

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.


www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.hibu-eismaschinen.de

MF 58 XSafe

Modulare Eismaschine 600 kg Tagesleistung

Modell #:
Projekt:
Anzahl:

Modulare Eismaschine 600 kg Tagesleistung

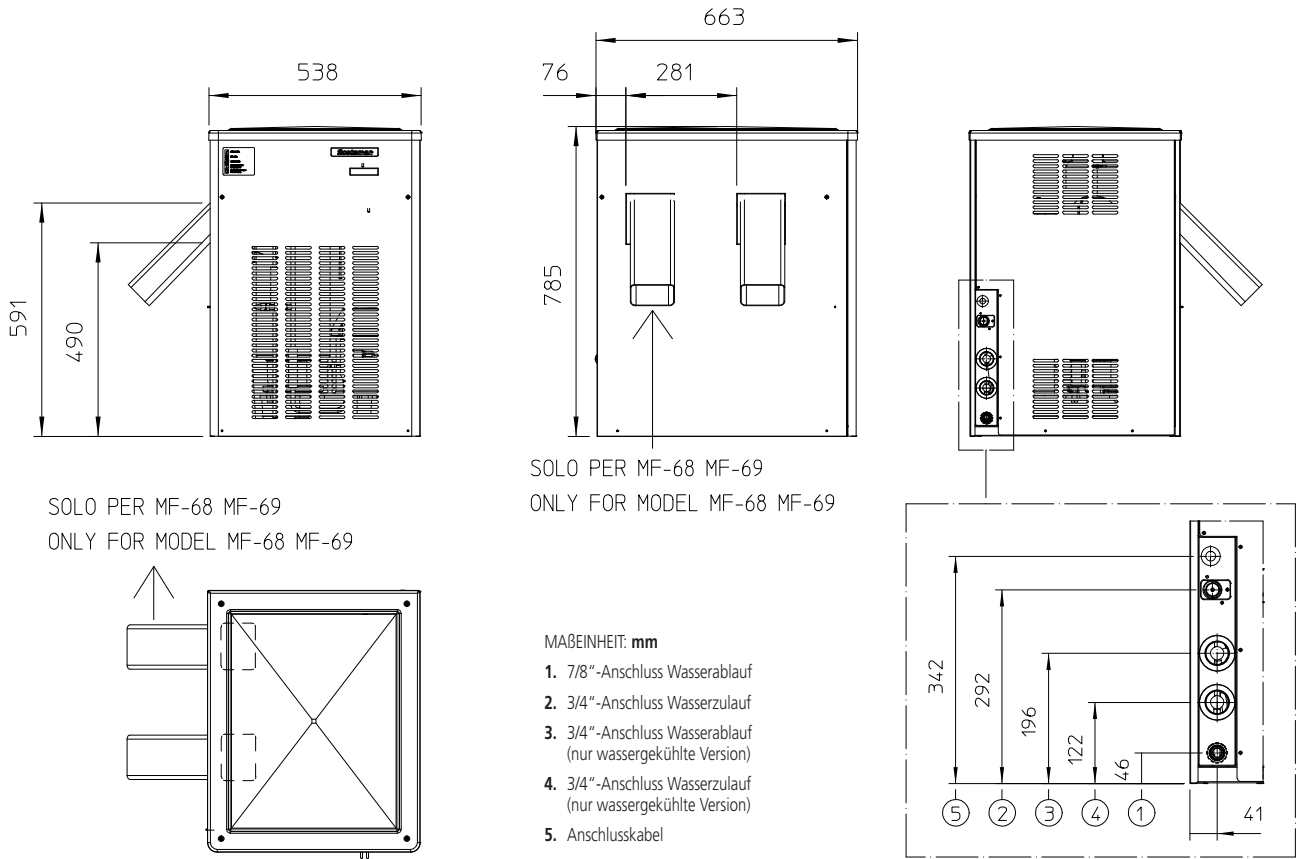

PRODUKTMAB		VERSANDDATEN									
Maße (B x T x H)	538 x 663 x 794 mm	Karton (B x T x H)	610 x 760 x 960 mm								
Nettogewicht	62 kg	Gewicht	71 kg								
		24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			Energieverbrauch*		Wasser verbrauch*	Sofort leistung	Kompressor	Schaltungs drähte	Sicherungs größe
Modell	Spannung	10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
MF 58 SPLIT	230/50/1	600	600	520	0.7	3.8	21.7	160	2300	3 x 1.5	16
Compressor: (Te -16.0°C; Tc ++40.0°C)											
(*) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur											