

MF 86 XSafe

Modulare Eismaschine 2400 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



CHARAKTERISTIKEN

- Halbhermetischer Kompressor. Schnecke und Gefrierzylinder (Verdampfer) aus Edelstahl. Ausgestattet mit elektronischer Steuerplatine.
- Eisbrecher aus speziell verstärkter Legierung, die einen höheren Extrusionsdruck ermöglicht, um eine trockene Eisqualität (85%) zu erzielen.
- Langlebige Edelstahlkugellager. Stromschutz am Getriebemotor und Sicherheitskupplung zwischen Getriebe und Schnecke.
- Niedrigwasserdruckschalter. Optischer Sensor zur automatischen Abschaltung der Maschine bei Füllstand.
- Edelstahlausführung, abgerundete Ecken für verbesserte Ästhetik und Ergonomie.
- Rundum abnehmbare Seitenwände zur routinemäßigen Wartung und Instandhaltung.
- Obere Abdeckung aus PS-Kunststoff. Eisauswurfschance mit Verlängerung.
- Reduzierte Maße zur vereinfachten Installation.
- XSafe: Integrierte, natürliche Hygienevorrichtung im Innern der Maschine, die 24/7 arbeitet und für mehr Sicherheit und Sterilität sorgt.

KONDENSATOR SYSTEM

Luftgekühlt
Separatkondensator
Wassergekühlt

KÄLTEMITTEL

R452A

SPANNUNG V/Hz/Ph

230/50/3
230/60/3
380/60/3N
400/50/3N

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER

| Modell | Vorratsbehälter | kg |
|--------|-----------------|---------------|
| MF 86 | ● UBH2250 | 1068 |
| | ● SIS1350 | 613 + 73 + 73 |

LEGENDE:

- ✓ : Perfekte Kombination Eismaschine und Vorratsbehälter
- : Entsprechender Ausschnitt für Eisrutsche vor Installation nötig
Adapter CBTxxxxxxx wird benötigt



MF 86
Superflocke
Restwassergehalt 15%

ZERTIFIZIERUNGEN



BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | Minimum | Maximum |
|----------------------|----------------|----------------|
| Lufttemperatur | 10 | 43 |
| Wassertemperatur | 5 | 38 |
| Wasserdruck | 1 bar (14 psi) | 5 bar (70 psi) |
| Elektrische Spannung | -10% | +10% |

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.


www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.hibu-eismaschinen.de

MF 86 *XSafe*

Modulare Eismaschine 2400 kg Tagesleistung

| |
|-----------|
| Modell #: |
| Projekt: |
| Anzahl: |

Modulare Eismaschine 2400 kg Tagesleistung

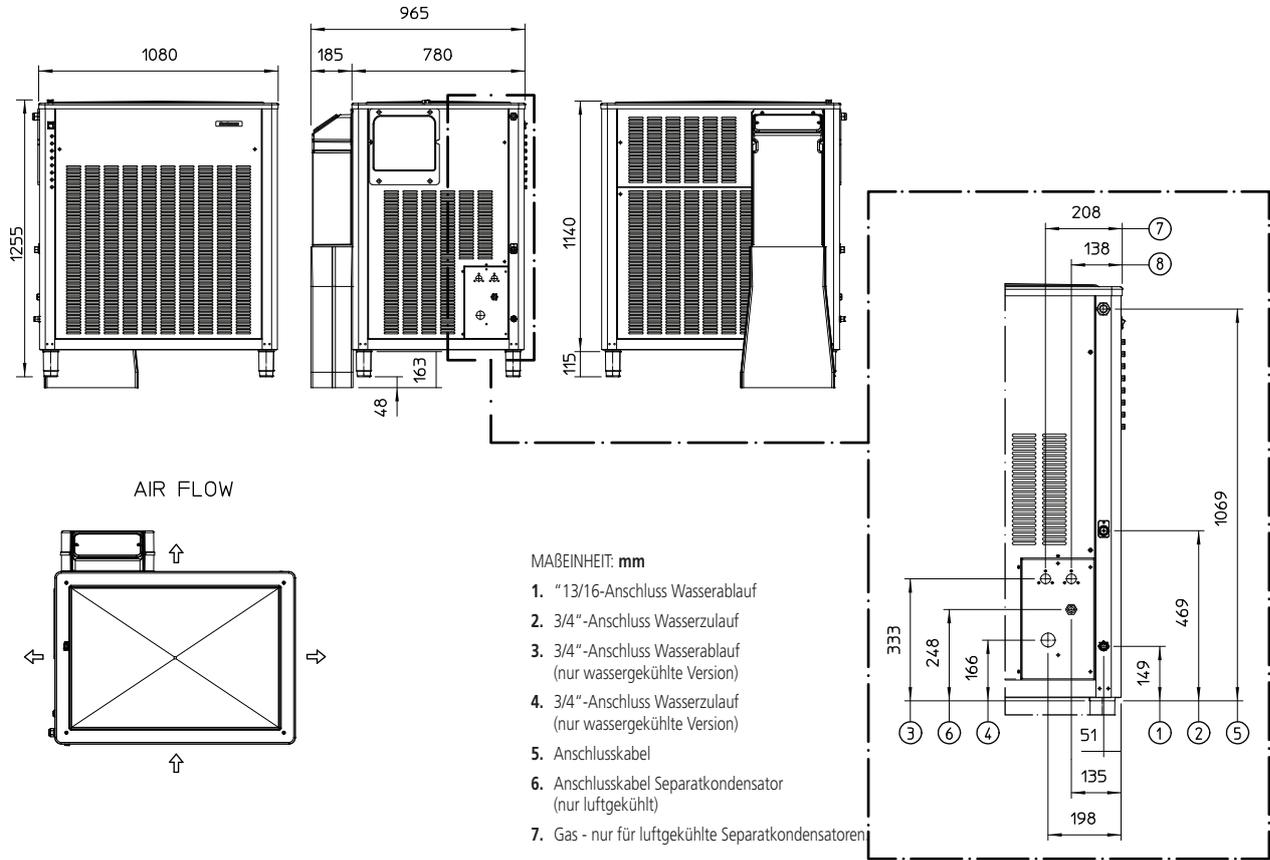

| PRODUKTMAB | | VERSANDDATEN | |
|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Maße (B x T x H) | 1080 x 965 x 1255 mm | Karton (B x T x H) | 1170 x 920 x 1340 mm |
| Nettogewicht | 362 kg | Gewicht | 383 kg |

| Modell | Spannung | 24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur | | | Energieverbrauch* | | Wasser verbrauch* | Sofort leistung | Kompressor | Schaltungs drähte | Sicherungs größe |
|-----------|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|---------------------|
| | | 10°C/10°C kg | 21°C/10°C kg | 32°C/21°C kg | kWh/ 100 kg | kWh/ 24h | | | | | |
| MF 86 AS | 230/50/3 | 2400 | 2200 | 1700 | 7.4 | 138.5 | 77.1 | 6100 | 10000 | 4 x 4.0 | 32 |
| MF 86 AS | 400/50/3N | 2400 | 2200 | 1700 | 7.4 | 138.5 | 77.1 | 6100 | 10000 | 5 x 4.0 | 25 |
| MF 86 WS | 400/50/3N | 2400 | 2200 | 1700 | 7.4 | 138.5 | 416.7 | 5800 | 10000 | 5 x 4.0 | 32 |
| MF 86 AS | 230/60/3 | 2400 | 2200 | 1700 | 8.1 | 149.6 | 77.1 | 6280 | 6730 | 4 x 6.0 | 32 |
| MF 86 AS | 380/60/3N | 2400 | 2200 | 1700 | 8.1 | 149.6 | 77.1 | 6280 | 6730 | 5 x 4.0 | 25 |
| MF 86 ASR | 380/60/3N | 2400 | 2200 | 1700 | 8.1 | 149.6 | 77.1 | 6280 | 6730 | 5 x 6.0 | 32 |

(* Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur)