

Modulare Eismaschine 216 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



CHARAKTERISTIKEN

- Vertikalverdampfer.
- Edelstahlgehäuse T304.
- LED-Kontrollleuchten (Fehlerdiagnose).
- Globaler Maßstab (Stellfläche): Folgt strikt dem internationalen Standardmaß der üblicherweise in der Industrie verabschiedet wird.
- One-Touch-Reinigung: Vereinfachter Reinigungsprozess reduziert Arbeitszeit und Kosten.
- Frontzugänglicher Verdampfer: Eigenständige Reinigung spart Zeit und Geld und verlängert die Lebensdauer der Eismaschine.
- Stapelbar: Für maximale Produktion auf kleinem Raum!
- Modularer Eisbereiter: Benötigt separaten Vorratsbehälter um das produzierte Eis zu speichern.
- XSafe: Natürliches Hygienesystem, das in der Eismaschine integriert ist und automatisch rund um die Uhr arbeitet, um das Gerät sauber und sicher zu halten.

KONDENSATOR SYSTEM

Luftgekühlt

KÄLTEMITTEL

R290

SPANNUNG V/Hz/Ph

230/50/1

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER

Modell	Vorratsbehälter		kg
NW 457	✓	SB393	181
	✓	SB530	243
	CBT48EAMCD CBT48FMCD	SB948	406

LEGENDE:

- ✓ : Perfekte Kombination Eismaschine und Vorratsbehälter
● : Entsprechender Ausschnitt für Eisrutsche vor Installation nötig
Adapter CBTxxxxxxx wird benötigt

ZERTIFIZIERUNGEN



BETRIEBSBEDINGUNGEN

	Minimum	Maximum
Lufttemperatur	10	40
Wassertemperatur	5	35
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische Spannung	-10%	+10%

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.hibu-eismaschinen.de

Modulare Eismaschine 216 kg Tagesleistung

NW 457 EcoX XSafe




Modulare Eismaschine 216 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:

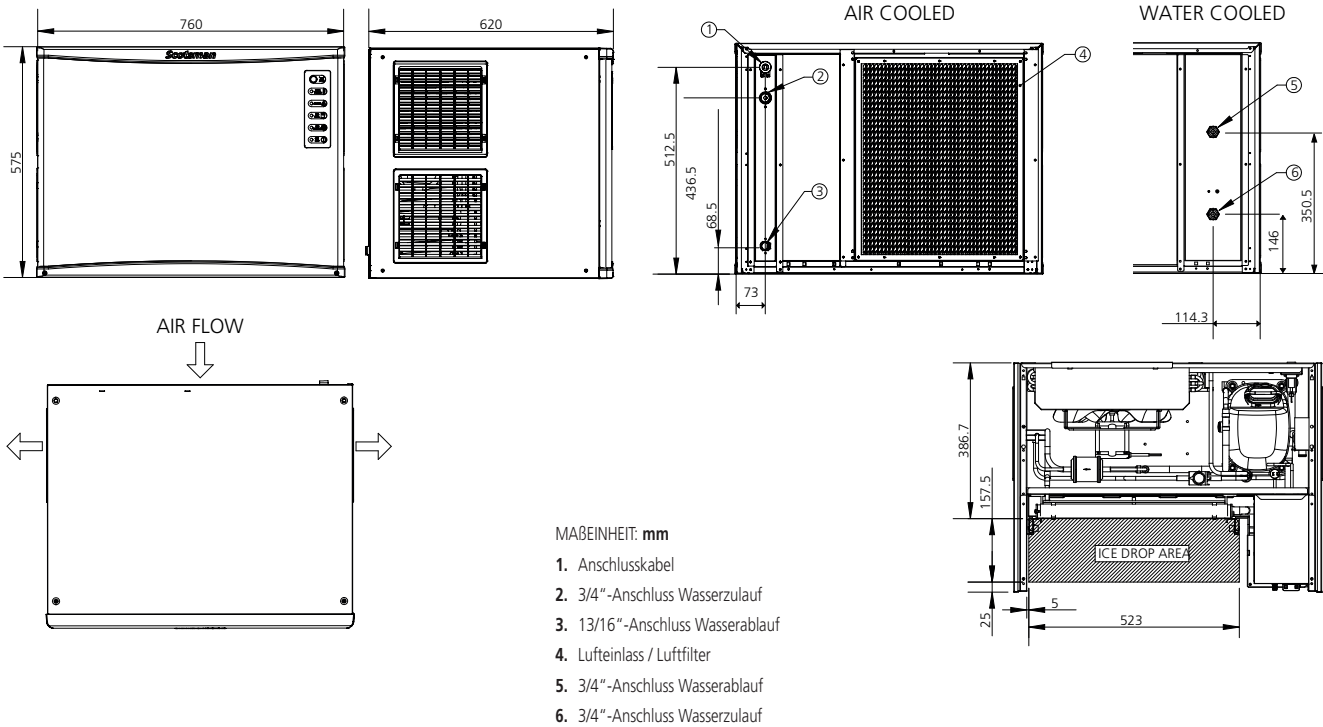

PRODUKTMAB				VERSANDDATEN				(*) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur			
Maße (B x T x H)		760 x 620 x 575 mm		Karton (B x T x H)		830 x 690 x 720 mm					
Nettogewicht		73 kg		Gewicht		87 kg					
		24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			Energieverbrauch*		Wasser verbrauch*	Sofort leistung	Kompressor	Schaltungs drähte	Sicherungs größe
Modell	Spannung	10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
NWH 457 AS	230/50/1	216	208	146	14.1	20.6	10.1	960	2941	3 x 1.5	16
NW 457 AS	230/50/1	216	204	157	12.8	20.1	11.5	960	2941	3 x 1.5	16