

# EC 106 XSafe

## Eismaschine mit integriertem Speicher 50 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:



### CHARAKTERISTIKEN

- Produziert individuelle, kristallklare und feste Eiskegel
- Widerstandsfähiges Edelstahlgehäuse. Einfache und zuverlässige elektromechanische Steuerung.
- Luftstrom an der Vorderseite der Maschine (nur luftgekühlte Version) für Einbauinstallation.
- Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter: Einfach zu entfernen und zu reinigen (nur luftgekühlte Version)
- Reinigungsbenachrichtigung: Zeigt durch Blinken an, wenn der Filter gereinigt werden muss.
- Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür: Einmaliges Berühren öffnet die Tür und erleichtert die Eisentnahme.
- PWD - Wasserablaufsystem: Das System pumpt Rest- und Abwasser über eine Distanz von 15 Metern ab. Auch eine Installation bei nicht bodenbündigem Abfluss (dieser darf bis zu 1,70 m höher liegen als die Maschine) ist möglich.
- XSafe: natürliches Hygienesystem, das in der Eismaschine integriert ist und automatisch rund um die Uhr arbeitet, um das Gerät sauber und sicher zu halten.



EC L 106  
Großer Eiskegel 39 g  
Ø 38 x H 41 mm



EC M 106  
Mittlerer Eiskegel 20 g  
Ø 30 x H 34 mm

### KONDENSATOR SYSTEM

Luftgekühlt  
Wassergekühlt

### KÄLTEMITTEL

R134a

### BEHÄLTERKAPAZITÄT

23 kg

### SPANNUNG V/Hz/ph

230/50/1  
230/60/1

### ZERTIFIZIERUNGEN



### BETRIEBSBEDINGUNGEN

	Minimum	Maximum
Lufttemperatur	10	43
Wassertemperatur	5	38
Wasserdruck	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische Spannung	-10%	+10%

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Datenblatt dient nur zu kommerziellen Zwecken. Modelle und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die technische Dokumentation finden Sie in unseren Servicehandbüchern.

[www.scotsman-ice.it](http://www.scotsman-ice.it)  
[www.scotsman-ice.com](http://www.scotsman-ice.com)  
[www.hibu-eismaschinen.de](http://www.hibu-eismaschinen.de)

Eismaschine mit integriertem Speicher 50 kg Tagesleistung

# EC 106 XSafe


**Scotsman**  
Ice Systems

## Eismaschine mit integriertem Speicher 50 kg Tagesleistung

Modell #:

Projekt:

Anzahl:

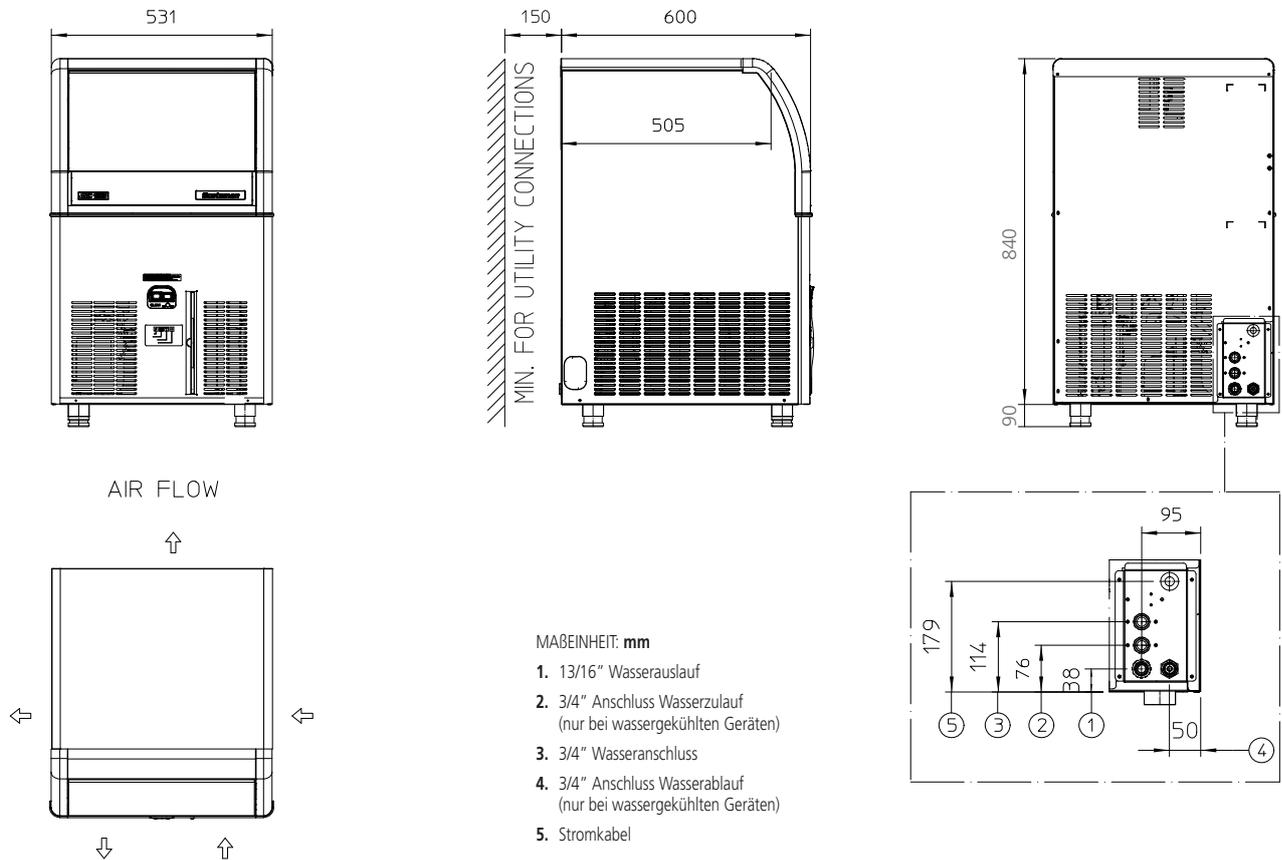

PRODUKTMAB		VERSANDDATEN									
Maße (B x T x H)	531 x 600 x 930 mm	Karton (B x T x H)	600 x 670 x 950 mm								
Nettogewicht	49 kg	Gewicht	56 kg								
Modell	Spannung	24-Stunden Eisproduktion kg °C Umgebungstemperatur / °C Wassertemperatur			Energieverbrauch*		Wasser verbrauch*	Sofortlei- stung	Kompressor	Schaltungs- drähte	Sicherungs- größe
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm <sup>2</sup>	A
ECL 106 AS	230/50/1	50	48	38	26.7	10.9	4.2	550	1200	3 x 1.5	10
ECM 106 AS	230/50/1	50	48	38	26.8	10.2	6.0	580	1300	3 x 1.5	10
ECM 106 WS	230/50/1	50	48	41	24.4	10.0	53.3	580	1300	3 x 1.5	10
ECM 106 AS	230/60/1	50	48	38	33.7	12.8	5.8	700	1530	3 x 1.5	10

(\* ) Werte beziehen sich auf 32 °C Umgebungstemperatur / 21 °C Wassertemperatur

Eismaschine mit integriertem Speicher 50 kg Tagesleistung